


バネ SPRING
 テーパーバネ(FH-0018)、ストレートバネ(FH-0019)の選択が可能です。
 ケーブル仕上げ外径 $\phi 2.5$ 以上はストレートバネを選択してください。

SELECTION OF SPRING

Streat type spring is suitable for cable finish outside diameter $\phi 2.5$ or more and taper type spring is suitable for its $\phi 2.5$ or less.

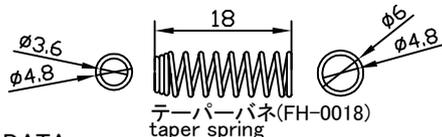

SPRING DATA


Specified Load(取付加重) 880g/Compressed 8mm
 ActiveCoils(有効巻き数) Acctive 12 Coils
 Closed End(両端巻数各1巻)
 Wind Turn(巻方向) : Right



SPRING DATA

Specified Load(取付加重) 810g/Compressed 8mm
 ActiveCoils(有効巻き数) Acctive 7 Coils
 Closed End(両端巻数各1巻)
 Wind Turn(巻方向) : Right

CAUTION 本体側はたるませてください
 ケーブルに張力を加えないで下さい

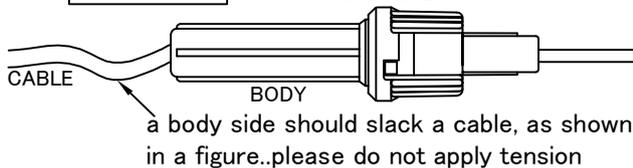

※ヒューズ、端子、ケーブルはオプションです。※端子 株式会社住鋳テック 6φボタン形400612-2Mまたは同等品をお使い下さい。
 ※バラ売りを主体としておりますが、小口のお客様は弊社HP小売コーナーをご利用ください ※その他のハーネスも受注いたします。

FH-105	66ナイロン	UL94-V0	AC250V7A	バネ	バラ1000P袋入	端子(1リール6000P単位)	ヒューズ100本単位
FH-104	66ナイロン	UL94-V2	AC250V5A	バネ	バラ1000P袋入	端子(1リール6000P単位)	ヒューズ100本単位
FH-101	ポリエチレン		AC125V5A	バネ	バラ1000P袋入	端子(1リール6000P単位)	ヒューズ100本単位
品番	材質	難燃性	定格	付属品	出荷形態	オプション	

NAME

中間ヒューズホルダー
 INLINE FUSE HOLDER

P/No

FH-101. FH-104. FH-105
 Shintoku Kogyo Co Ltd