

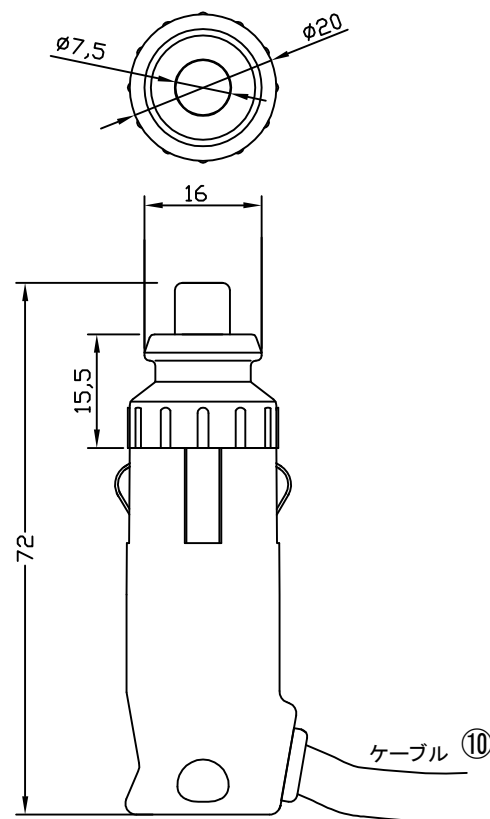
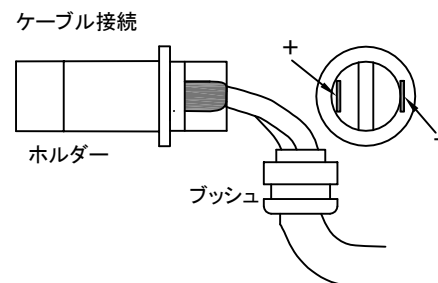


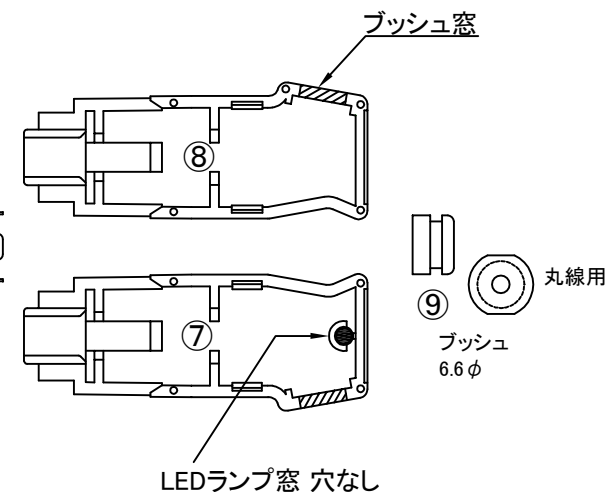

パーツ構成

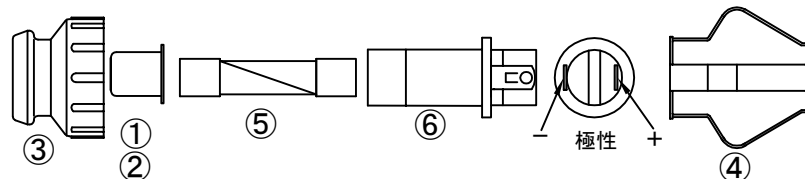

定 格 DC12V/24V 最大8A
 保証挿抜回数 2,000回以上
 絶縁抵抗 DC500V100MΩ 以上
 耐電圧 AC500V1分間
 環境負荷物質 RoHs対応品
 カープラグ 適合ソケットサイズφ20.9～22.25
 原産地 日本

頭キャップは締まった状態でお使いください。ゆるんだままでは使わないでください
 カープラグに水分、油脂類、ゴミなど付着していないことを確認してお使いください
 相手方ソケット内部にタバコの灰やゴミなど付着していないことを確認してお使いください
 カープラグは相手方ソケットの奥まで確実に挿入し、抜くときは必ず本体をもってください
 ケースは解体をしますと爪が折れて再利用できない場合があります。

9	ブッシュ φ6.6	PVC	鉛フリー	黒	
8	本体ケース上	PBT G	UL94-V0	黒	
7	本体ケース下	PBT G	UL94-V0	黒	ランプ窓穴なし
6	ヒューズホルダー	PBT G/C2680R/SWB	UL94-V0	黒/Ni	
5	ヒューズ 5A	φ6.4×30mm			PSE
4	アース4枚バネ	SUS301CSPEH		Ni	
3	頭キャップ	PBT G	UL94-V0	黒	
2	バネ	SWB		Ni	
1	センター金具	C2680R		Ni	
	名 称	材 質	難 燃 性	処 理	備 考

2016.05.11
s.takayama

カープラグパーツ

品 番 KS-2010-02-003

Shintoku Kasei Co., Ltd