

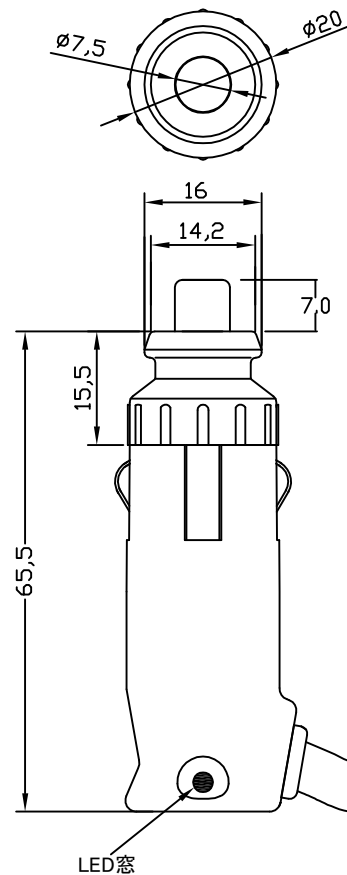


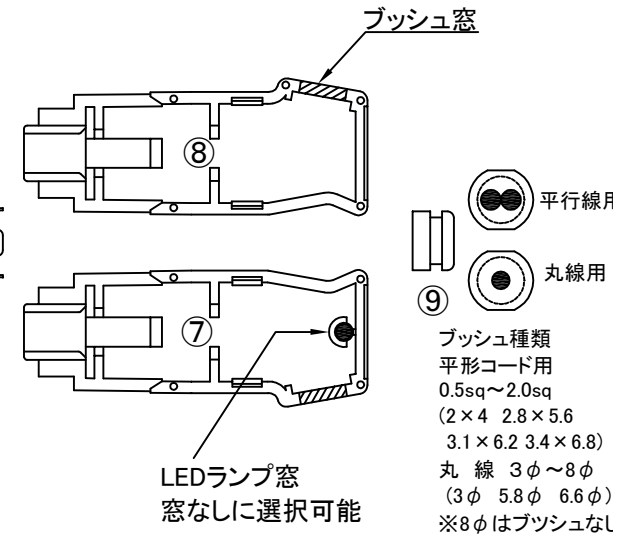

パーツ構成

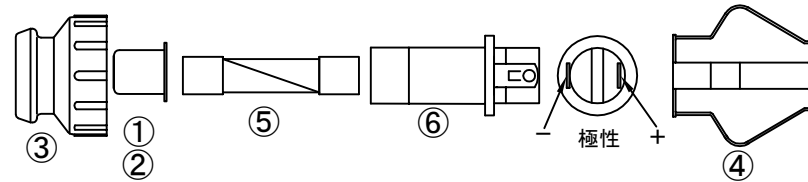

ご注意

ケースは解体をしますと爪が折れて再利用できない場合があります。LEDや抵抗の加工、ケーブルの半田付や組込み状態など確認されてからケースを被せてください

定 格 DC12V/24V 最大8A
保証挿抜回数 2,000回以上
絶縁抵抗 DC500V100MΩ以上
耐電圧 AC500V1分間
環境負荷物質 RoHs対応品
カープラグ 適合ソケットサイズφ20.9~22.25
原産地 日本
頭キャツプは締まった状態でお使いください

13	名盤シール オプション				
12	LED保護用抵抗 オプション				
11	LEDランプ 3φ砲弾型 オプション				日亜化学製
10	ケーブル オプション				
9	ブッシュ	PVC	鉛フリー	黒	
8	本体ケース上	PBT G	UL94-V0	黒	
7	本体ケース下	PBT G	UL94-V0	黒	ランプ窓付 ランプ窓なし 二者択一
6	ヒューズホルダー	PBT G/C2680R/SWB	UL94-V0	黒/Ni	
5	ヒューズ オプション	φ6.4×30mm			
4	アース4枚パネ	SUS301CSPEH		Ni	
3	頭キャツプ	PBT G	UL94-V0	黒	
2	パネ	SWB		Ni	
1	センター金具	C2680R		Ni	
	名 称	材 質	難 燃 性	処 理	備 考


LED取付可能 ワールドワイド

カープラグ


品 番 KS-2010 -01 (ランプ窓付)
-02 (ランプ窓なし)

Shintoku Kogyo Co., Ltd


2010.12.01
s.takayama



ケーブル接続例

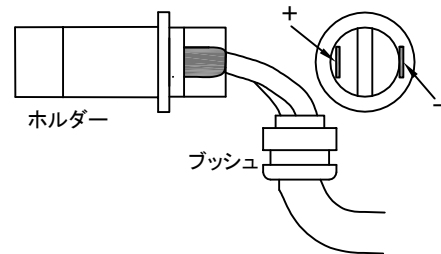

LEDランプ接続例

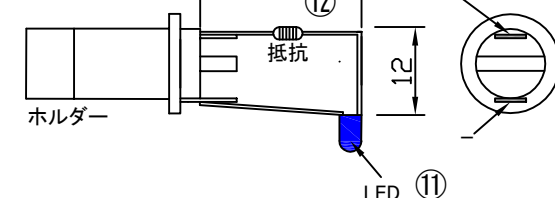

御参考例

