

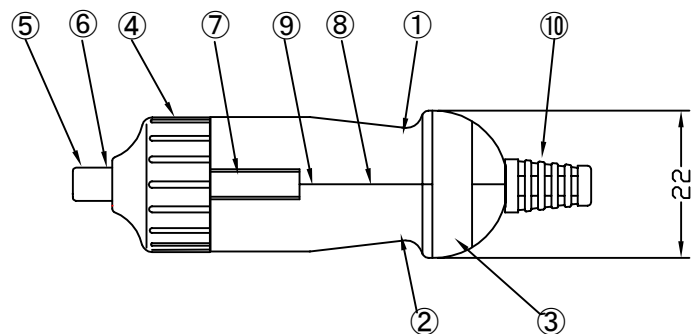
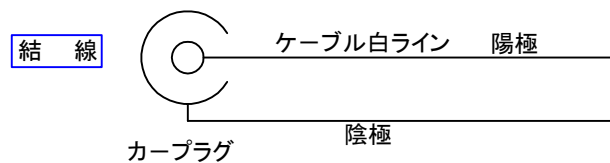


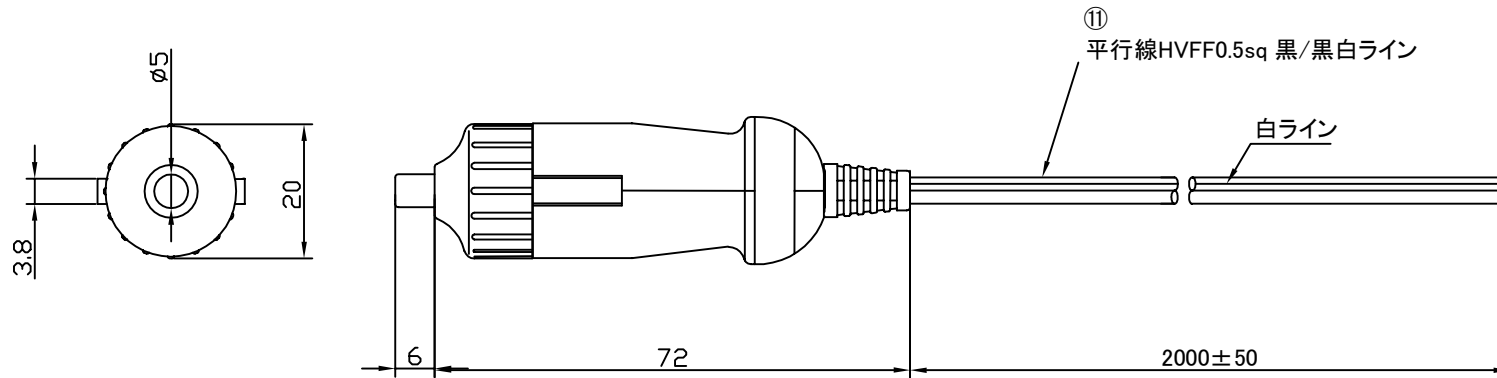

納入形状
結束ポリタイ止め



定 格 DC12V/24V
絶縁抵抗 500V100M Ω 以上
RoHs対応品 国産車対応

欧米車に装着しますと接触不良または走行中に脱却する場合があります。

	名 称	材 質	難 燃 性	其 他	処 理
⑪	ケーブル	HVFF0.5S黒/黒白ライン			黒
⑩	プッシュ	PVC ケーブル一体成型			黒
⑨	ヒューズ	125V3A B種			
⑧	陽極用L金具	C2680R			Ni
⑦	マイナスタンシ	SWB			Ni
⑥	バネ	SWB			Ni
⑤	センター金具	C2680R			Ni
④	頭キャップ	フェノール	UL94-V0		黒
③	リング	66ナイロン	UL94-V2		黒
②	ケースメス	ABS	UL94-HB		黒
①	ケースオス	ABS	UL94-HB		黒

カープラグコード

図 番

KS-72-002

2025.03.13
E.Tokutomi

Shintoku kogyo Co.,Ltd.