
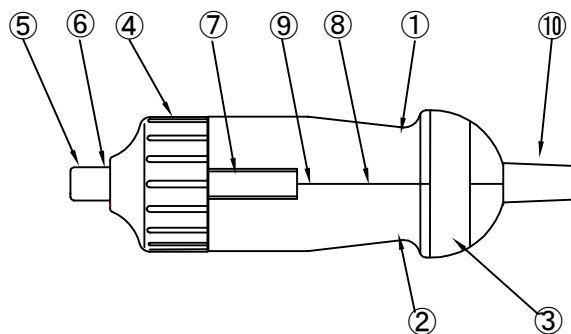
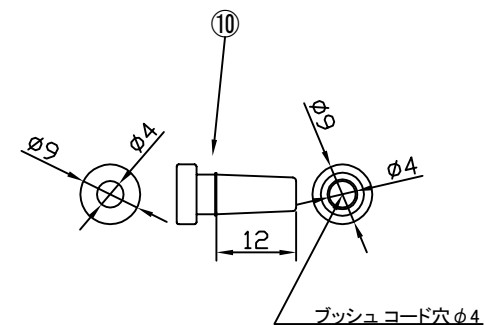
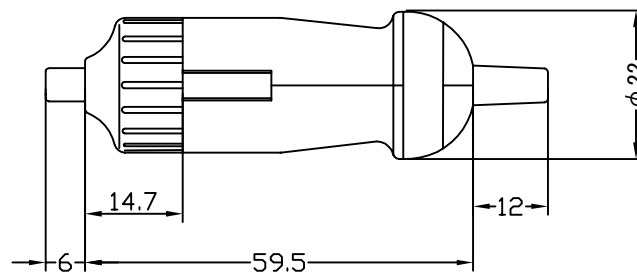




- 1.使用環境 使用環境 -20度～+70度 85%RH以下
保存温度 常温 85%RH以下
- 2.定 格 DC12V/24V 最大6A
- 3.保証挿抜回数 2,000回以上
- 4.絶縁抵抗 DC500V100MΩ 以上
- 5.耐電圧 AC500V1分間
- 6.環境負荷物質 RoHs2対応品 EU規制対応品
- 7.注意事項 頭キャップは常に締まった状態でお使いください
- 8.カープラグ 国産車専用(適合ソケットサイズ φ20.9～21)

欧米車に装着しますと接触不良または走行中に脱却する恐れがあります。

⑩	プッシュ	PVC ナマリフリー		黒
⑨	ヒューズ	オプションφ6.4×30		
⑧	陽極用L金具	C2680R		Ni
⑦	マイナスタンシ	SWB		Ni
⑥	バネ	SWB		Ni
⑤	センター金具	C2680R		Ni
④	頭キャップ	フェノール	UL94-V0	黒
③	リング	66ナイロン	UL94-V2	黒
②	ケースメス	ABS	UL94-HB	黒
①	ケースオス	ABS	UL94-HB	黒
	名 称	材 質	難 燃 性	その他 処 理

国産車専用
カープラグ

図 番
KS-72-003

2025.03.13
E.Tokutomi

Shintoku Kogyo Co.,Ltd.