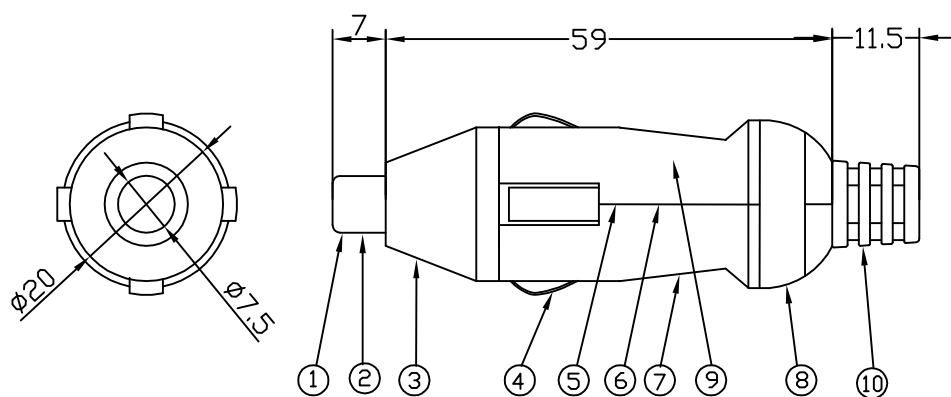


納入形態 各部品バラ ビニル袋いり
 RoHs対応品
 絶縁抵抗 DC500V／100MΩ以上
 耐電圧 AC500V1分間
 頭キャップは常に締まった状態でお使いください

10	単体プッシュ	PVC		黒	鉛フリー
9	本体ケース オス	ABS	UL94-HB	黒	
8	リング	66ナイロン	UL94-V2	黒	
7	本体ケース メス	ABS	UL94-HB	黒	
6	ヒューズホルダー	PBT.G/C2680R/SWC	UL94-V0	黒／Ni	
5	ヒューズ	ガラス管 6.4×30			オプション
4	アース4枚バネ	SUS301CSPEH		Ni	
3	頭キャップ	フェノール	UL94-V0	黒	
2	バネ	SWC		Ni	
1	センター金具	C2680R		Ni	
名 称		材 質	難 燃 性	処 理	備 考

製 図	E.Tokutomi		承 認	出 図 日	図 法	公 差	尺 度
写 図						±0.3	
検 図	E.Tokutomi		si.T	2025.03.13			

カープラグパーツセット Shintoku Kogyo Co.,Ltd.				定 格	DC-12V/24V 最大8A		
				品 番	KS-7502-003		