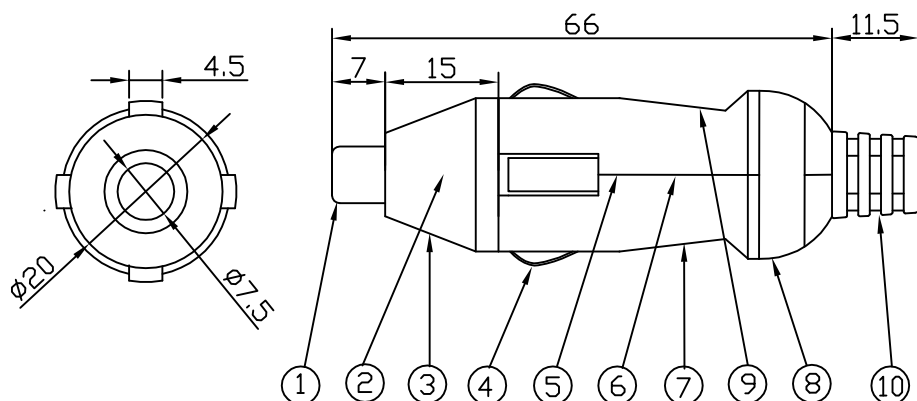


RoHs対応品
絶縁抵抗 DC500V／100MΩ
耐電圧 AC1000V1分間

納入形態
各部品バラ ビニル袋詰め

頭キャップは常に締まった状態でお使いください

適合ケーブル 平行線0.75～1.25sq
ブッシュ(オプション)

10	単体ブッシュ	PVC		黒	オプション
9	本体ケース オス	ABS	UL 94-HB	黒	
8	リング	66ナイロン	UL 94-V2	黒	
7	本体ケース メス	ABS	UL 94-HB	黒	
6	ヒューズホルダー	ABS/BSP/SWC	UL 94-HB	黒/Ni-3	
5	ヒューズ	ガラス管30mm			オプション
4	アース4枚バネ	SUS301CSPEH		Ni-3	
3	頭キャップ	フェノール	UL 94-V0	黒	
2	バネ	SWC-60		Ni-3	
1	センター金具	BSP		Ni-3	

	名 称	材 質	難 燃 性	処 理	備 考		
製 図	E.Tokutomi		承 認	出 図 日	図 法	公 差 ±0.3	尺 度
写 図							
検 図	E.Tokutomi						

品 名	ワールドワイド カープラグパーツセット			定 格	DC-12V/24V 最大8A		
				品 番	KS-7502		