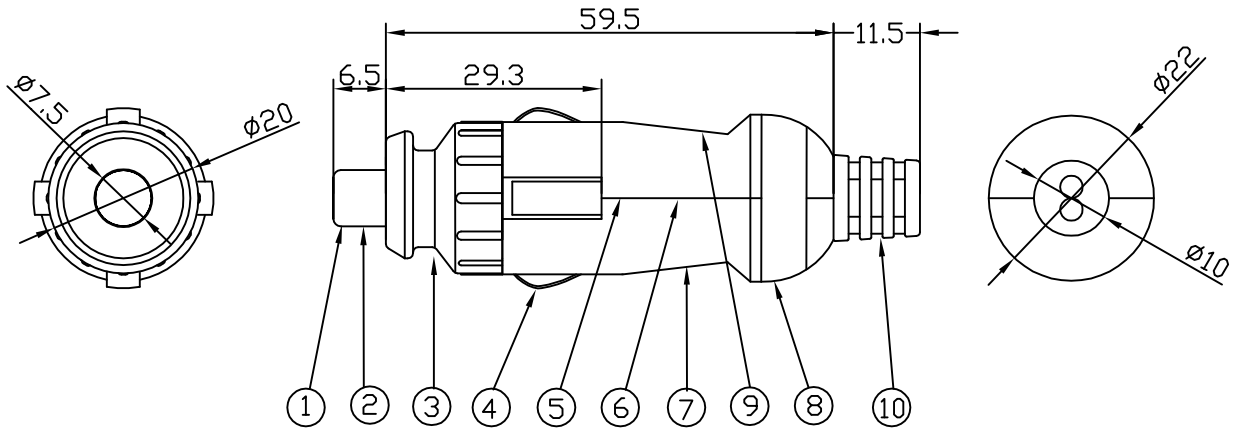

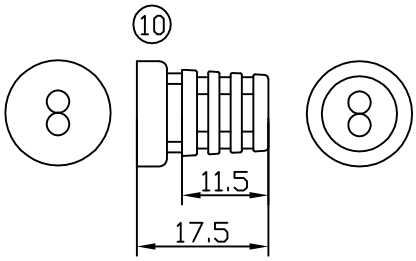

バラパーツ用単体ブッシュ
平型コード　0.75～1.25sq(標準品)

1.使用環境　　使用環境　−30度～+75度　85%RH以下
　　保存温度　−30度～+75度　85%RH以下
2.定　格　　DC12V/24V　最大8A
3.挿入力　　78.4N以下(ソケットφ20.9～22.25)
4.抜去力　　9.8N以上(ソケットφ20.9～22.25)
5.保証挿抜回数　2,000回
6.絶縁抵抗　　DC500V100MΩ以上
7.耐電圧　　AC500V1分間
8.環境負荷物質　RoHs対応品　EU規制対応品
9.注意事項　　頭キャップは常に締まった状態でお使いください

	名称	材質	難燃性	処理	備考
10	単体ブッシュ	PVC	鉛フリー	黒	
9	本体ケース　オス	ABS	UL94-HB	黒	
8	リング	66ナイロン	UL94-V2	黒	
7	本体ケース　メス	ABS	UL94-HB	黒	
6	ヒューズホルダー	PBTG/C2680R/SWB	UL94-V0	黒／Ni	
5	ヒューズ	φ6.4×30mm			オプション
4	アース4枚バネ	SUS301CSPEH		Ni	
3	頭キャップ	PBT G30	UL94-V0	黒	
2	バネ	SWB		Ni	
1	センター金具	C2680R		Ni	

製図	E.Tokutomi		承認	出図日	図法	公差	尺度
写図			E.Tokutomi	2025.03.13		±0.3	
検図	E.Tokutomi						

品名	ワールドワイド カープラグパーツセット	定格	DC12V/24V 最大8A
		品番	KS-7507-003