


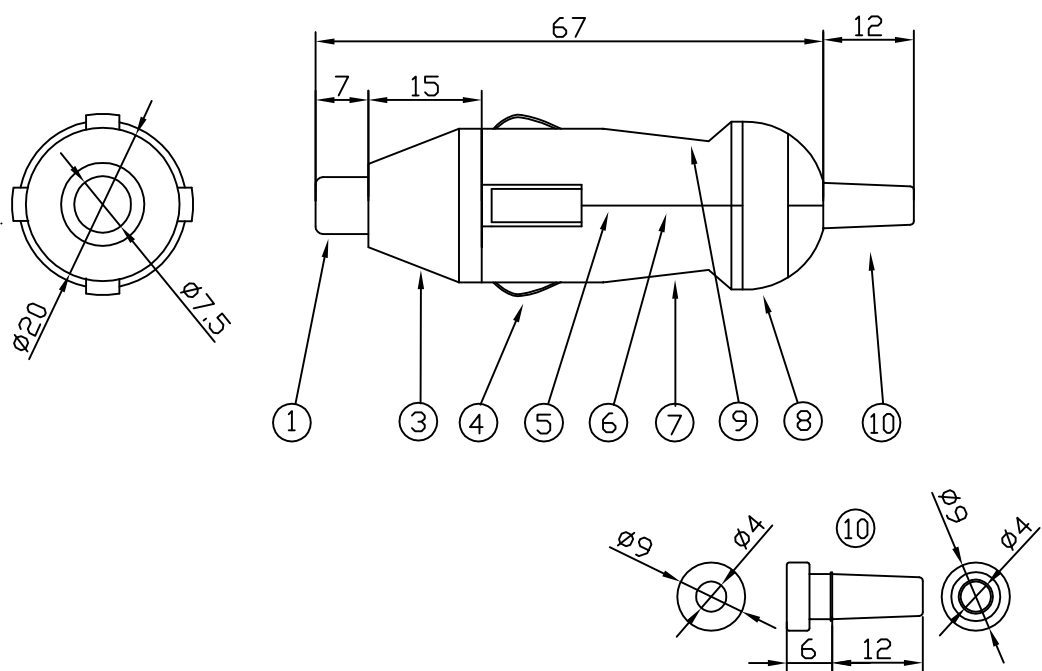

納入形態 各部品バラ ビニル袋いり

RoHs対応品

絶縁抵抗 DC500V/100MΩ以上

耐電圧 AC500V1分間

頭キャップは常に締まった状態でお使いください

ご注意

発熱を抑えるために
接続する電線は負荷電流に見合った
余裕のあるものをお使いください

10	単体ブッシュ	PVC		黒	鉛フリー品			
9	本体ケース オス	ABS	UL94-HB	黒				
8	リング	66ナイロン	UL94-V2	黒				
7	本体ケース メス	ABS	UL94-HB	黒				
6	ヒューズホルダー	PBT/C2680R/SWC	UL94-HB	黒／Ni				
5	ヒューズ	ガラス管 6.4×30			オプション			
4	アース4枚パネ	SUS301CSPEH		Ni				
3	頭キャップ	フェノール	UL94-V0	黒				
2	パネ	SWC-60		Ni				
1	センター金具	C2680R		Ni				
	名 称	材 質	難 燃 性	処 理	備 考			
製 図		E.Tokutomi		承 認	出 図 日	図 法	公 差	尺 度
写 図							±0.3	
検 図		E.Tokutomi						
品 名	ワールドワイド カープラグパーツセット			定 格	DC-12V/24V 最大6A			
				品 番	KS-7602-003			

シントク工業株式会社