
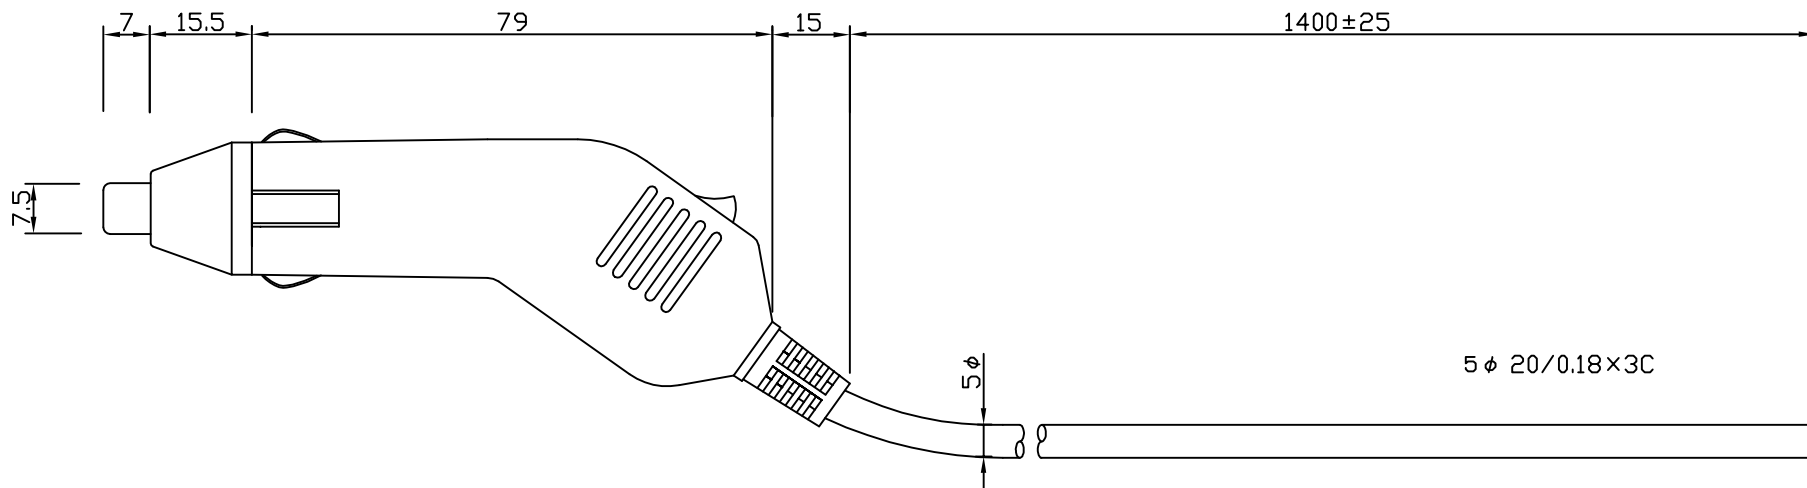


納入形態

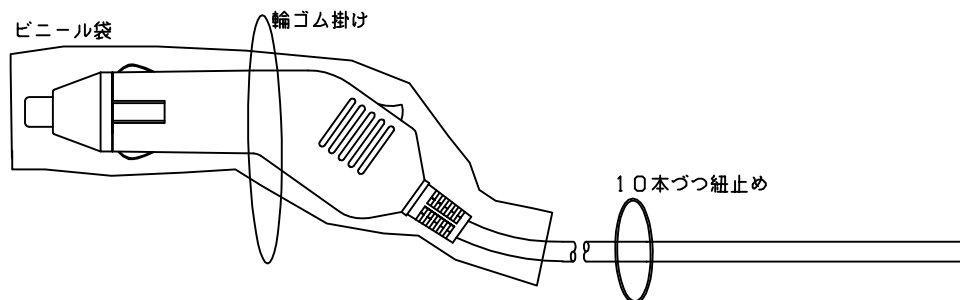

定 格

DC12V /24V

絶縁抵抗 DC500V/100MΩ

耐電圧 AC1000V1分間

RoHs規制 カープラグは対応 ケーブルは電線メーカーの都合により調査不可

頭キャップは常に締まった状態でお使いください

⑪				
⑩	ケーブル	5φ 20/0.18×3C	黒	
⑨	ブッシュ	PVC ケーブル一体成型	黒	
⑧	スイッチ	LEDランプ緑色付き		
⑦	本体ケース	ABS	黒	HB
⑥	ホルダー	ABS/BSP/SW60C	黒/NI-3	HB
⑤	アース金具 4枚バネ	SUS301CSPEH	NI-3	
④	ヒューズ	A お客様指定最大5A	ガラス管6×30	
③	頭キャップ	フェノール	黒	V0
②	スプリング	SW-60C	NI-3	
①	センター金具	BSP	NI-3	
	名 称	材 質 等	処 理 等	難燃性

スイッチ付
カープラグコードAssy

図 番
KS-7802-002

25.03.13
徳雷

Shintoku Kogyo Co.,Ltd.