


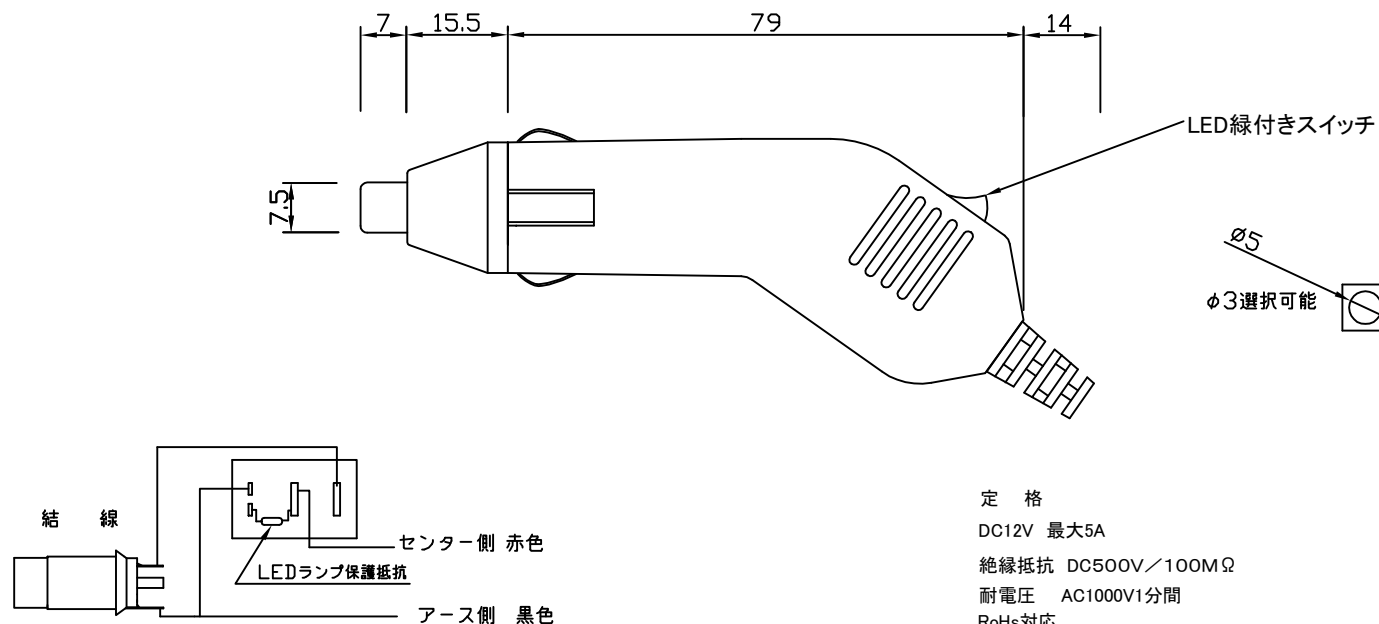

定 格

DC12V 最大5A

絶縁抵抗 DC500V/100MΩ


耐電圧 AC1000V1分間

RoHs対応

原産地 日本

頭キャップは常に締まった状態でお使いください

パーツ構成

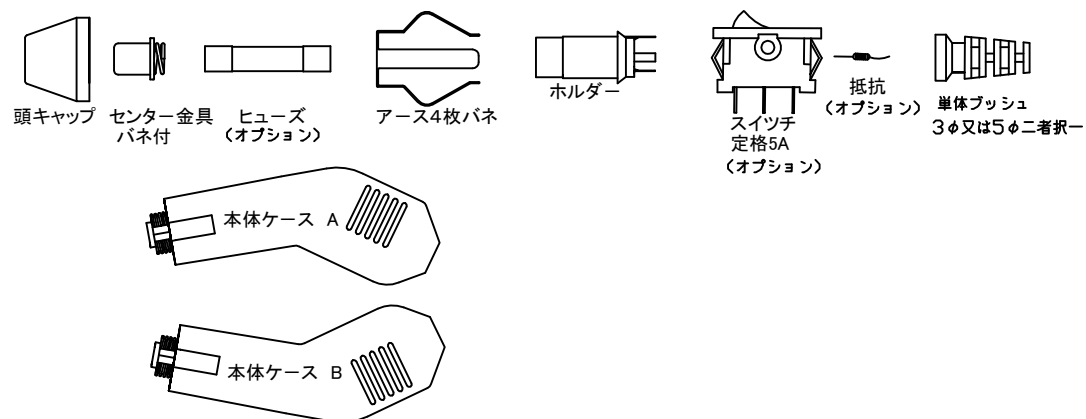

⑪				
⑩	ブッシュ	PVC 5φ 又は3φ	黒	
⑨	抵抗 (オプション)	620Ω 1/4W		
⑧	スイッチ (オプション)	LED緑色付き 定格5A		
⑦	本体ケース	ABS	黒	HB
⑥	ホルダー	PBT G/C2680R/SWB	黒/Ni	v0
⑤	アース4枚バネ	SUS301CSPEH	Ni	
④	ヒューズ (オプション)		ガラス管6×30	
③	頭キャップ	フェノール	黒	V0
②	スプリング	SW-60C	Ni	
①	センター金具	C2680R	Ni	
	名 称	材 質 等	処 理 等	難燃性

スイッチ付カープラグ

図 番
KS-7802-003

徳富

Shintoku Kogyo Co.,Ltd.