カープラグ組立作業標準　品番　KS-2010　　シントク工業品質保証部

組立ポイント

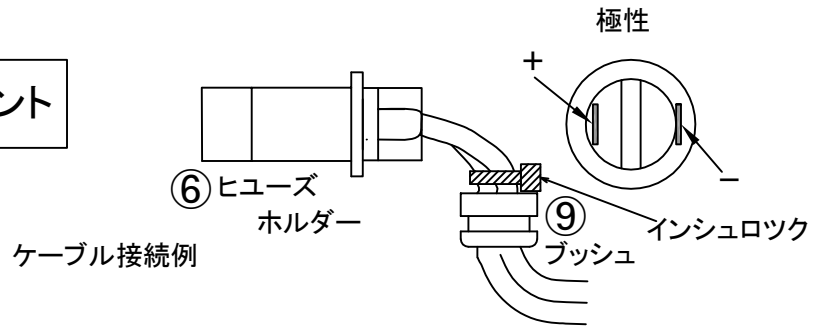

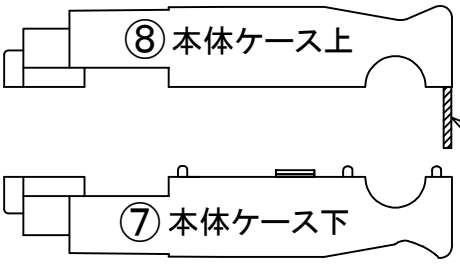

組立後解体するとベロが
折れて再利用できません

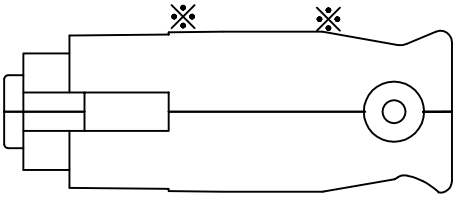

組立時、※点を強く押します。
又はゴムハンマーで軽く叩きます。

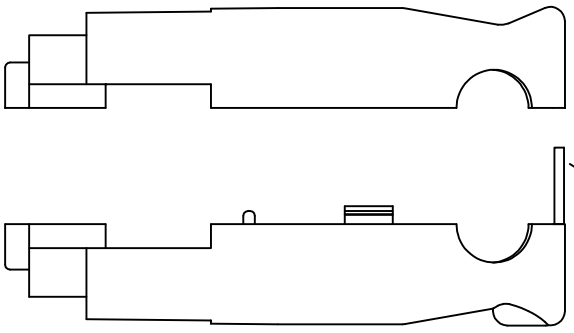

ケース組立後解体するとベロが折れて
再利用できませんので注意してください